

3335.XX *

Magnethaftantenne


Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen mit folgenden Eigenschaften:

- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse platziert
- optimale Sende- und Empfangseigenschaften
- Bei der Verwendung des FME-Steckverbinders sind die Bereiche oberhalb von 2100 MHz nur eingeschränkt nutzbar


Magnetic Mount Antenna

A magnetic mount antenna for steel surfaces with the following functions:

- Placing the radiator system in plastic housing protects it of dirt and corrosion
- Optimal transmission and reception
- When using the FME connector are the areas above 2100 MHz be restricted

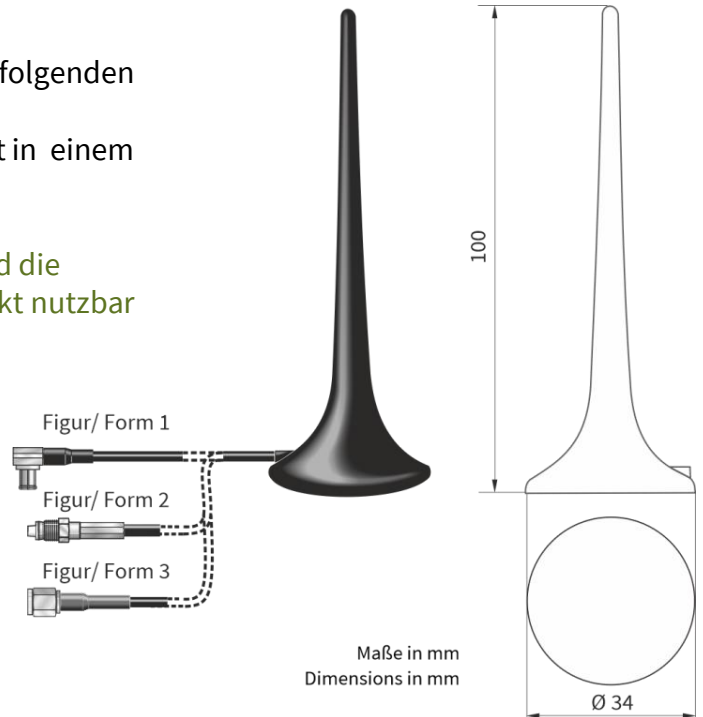

Trc1 **S11** SWR 1 U/ Ref 1 U Cal int 1 of 1 (Max)

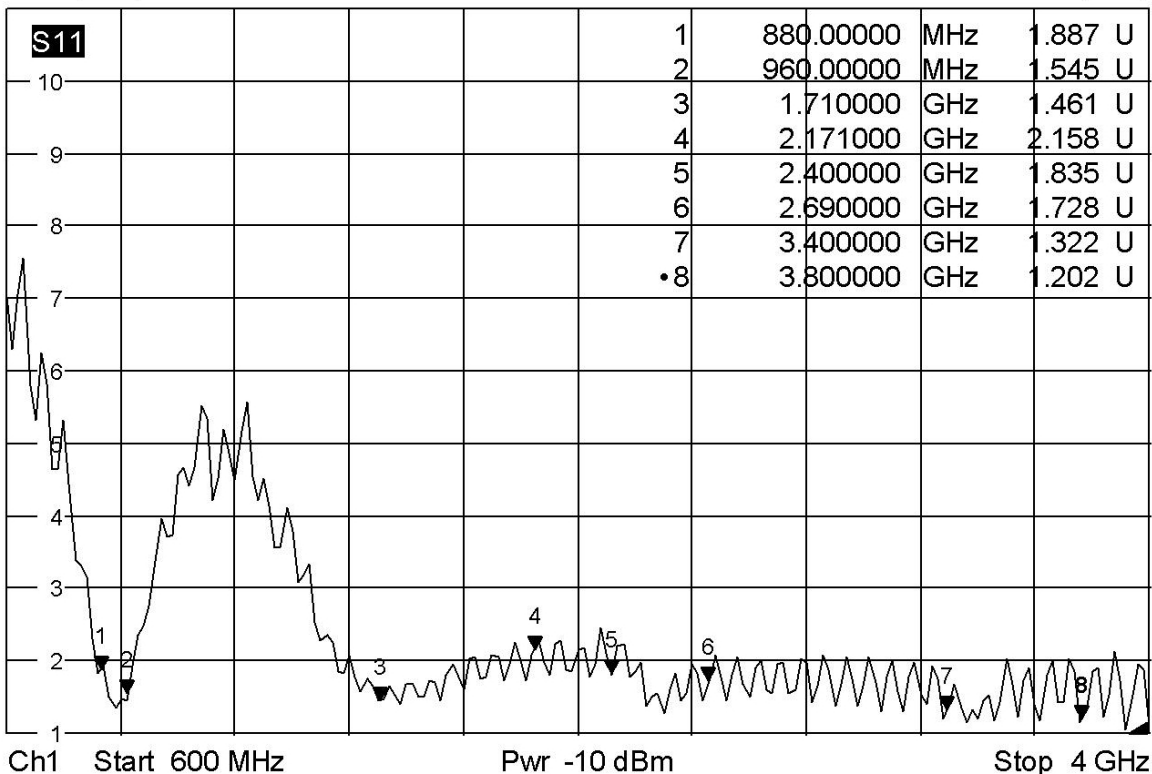

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical changes reserved



Antenna Technology Bad Blankenburg

A DESAY SVAUTOMOTIVE Company

3335.XX *

Frequenzbereich	Frequency Range	5G/4G/3G/2G				WLAN / Wi-Fi Bluetooth
Frequenz [MHz]	Frequency [MHz]	880-960	1710-2170	2500-2690	3400-3800	2400-2500
Gewinn	Gain	≈ 2 dBi		≈ 3 dBi		
Impedanz	Impedance	50 Ω				
Anpassung	VSWR	≤ 2 : 1				
max. Leistung	max. Power	10 W				



Erzeugnis/ Product	Kabellänge/ Cable length	Steckverbinder/ Connector	Figur/ Form
3335.03	3,0 m	MCX(m)	1
3335.05	1,5 m	FME(f)	2
3335.90	2,6 m	SMA(m)	3

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical changes reserved

Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH • In der Buttergrube 3-7 • 99428 Weimar – Legefeld

Internet: www.atbb.eu

E-Mail: info@atbb.eu

Tel: +49 3643 4771-100

Fax: +49 3643 4771-190